



MANUAL DE RECEBIMENTO E INSTALAÇÃO

RECEBIMENTO: O pedido deve ser conferido no momento da entrega, pois não serão aceitas reclamações posteriores. O material não deve ser descarregado ou manuseado em caso de chuva. Caso o material seja molhado, ele deve ser enxugado e estocado apenas quando estiver completamente seco.



DESCARGA: Para o descarregamento manual, é necessário que haja o mesmo número de pessoas no caminhão e no solo. O material deve ser manuseado com cuidado, evitando atrito ou choque entre as peças. Luvas de proteção devem sempre ser usadas durante o manuseio. Não nos responsabilizamos pela falta de conferência ou por danos causados pelo manuseio incorreto dos produtos.

ARMAZENAGEM: O produto deve ser armazenado sempre em um local coberto, seco e arejado, afastado de produtos químicos, fertilizantes e do contato com fezes e urina de aves e animais. O material deve estar sempre escorado a pelo menos 15cm de distância do piso ou a uma altura que não apresente risco sob empocamento. Variações de temperatura ou períodos chuvosos podem gerar condensação entre as telhas ou chapas, podendo levar à manchas e oxidação. Portanto, o tempo de armazenamento deve ser o menor possível. Durante esse período, é essencial realizar inspeções frequentes no produto para prevenção contra umidade.

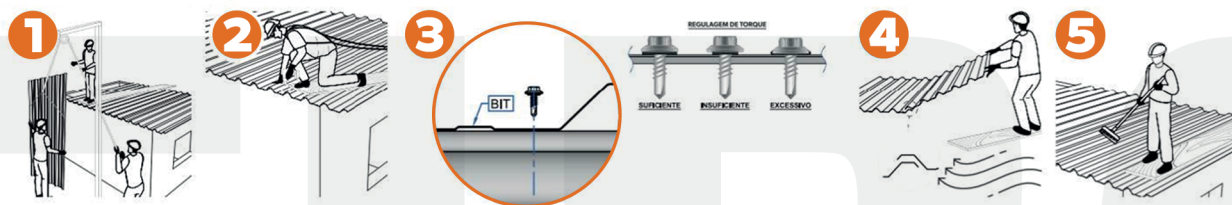

INSTALAÇÃO:

1- As telhas podem ser elevadas para a cobertura sob o sistema convencional de elevação, uma a uma, ou então com uso de equipamentos de elevação, sempre de forma segura;

2- Para fixação, deve-se ter o cuidado de aplicar o torque correto no fixador para garantir a estanqueidade. A fixação pode ser realizada tanto no canal da telha quanto na onda alta, mas nunca sobre o bit. Quando fixada na onda alta, recomenda-se o uso de calço;

3- Recomenda-se o sentido de montagem contrário à direção do vento, realizando a fixação pelo beiral da cobertura e seguindo em direção à cumeeira. A distribuição dos fixadores, a utilização de outros acessórios e o alinhamento das telhas devem ocorrer de maneira planejada, conforme as especificações do projeto;

4- Durante a montagem, deve-se remover diariamente as limalhas resultantes das furações e recortes das telhas, utilizando uma vassoura de cerdas macias. Limalhas e resíduos depositados sobre o material podem causar contaminação e levar à oxidação. Após a instalação, é essencial realizar uma limpeza minuciosa em toda a cobertura.

ATENÇÃO:

• As telhas não devem, em hipótese alguma, ficarem expostas à umidade antes da instalação. Se houver qualquer indício de umidade, é necessário abrir a embalagem e secar completamente o material utilizando ar comprimido ou outro método eficiente;

• É essencial realizar a limpeza imediata de resíduos depositados sobre a cobertura, como parafusos, metais, madeiras, cimento, ferramentas, material de pintura, entre outro. Eles podem acumular sujeira ou agredir a superfície do material;

• Reclamações não serão aceitas se feitas após a descarga, sem registros de evidências como fotos da mercadoria ainda no caminhão e sem registro no romaneio de entrega;

• Não se aplica atendimento em garantia para produtos de segunda linha ou fora de padrão, para produtos aplicados em locais diferentes do endereço de entrega, para materiais beneficiados por terceiros ou centros de serviço, para materiais com uso de acessórios inadequados, e para danos causados por manuseio inadequado ou contaminação local.

• A instalação deve ser efetuada por profissionais especializados.